


RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100 [cm]

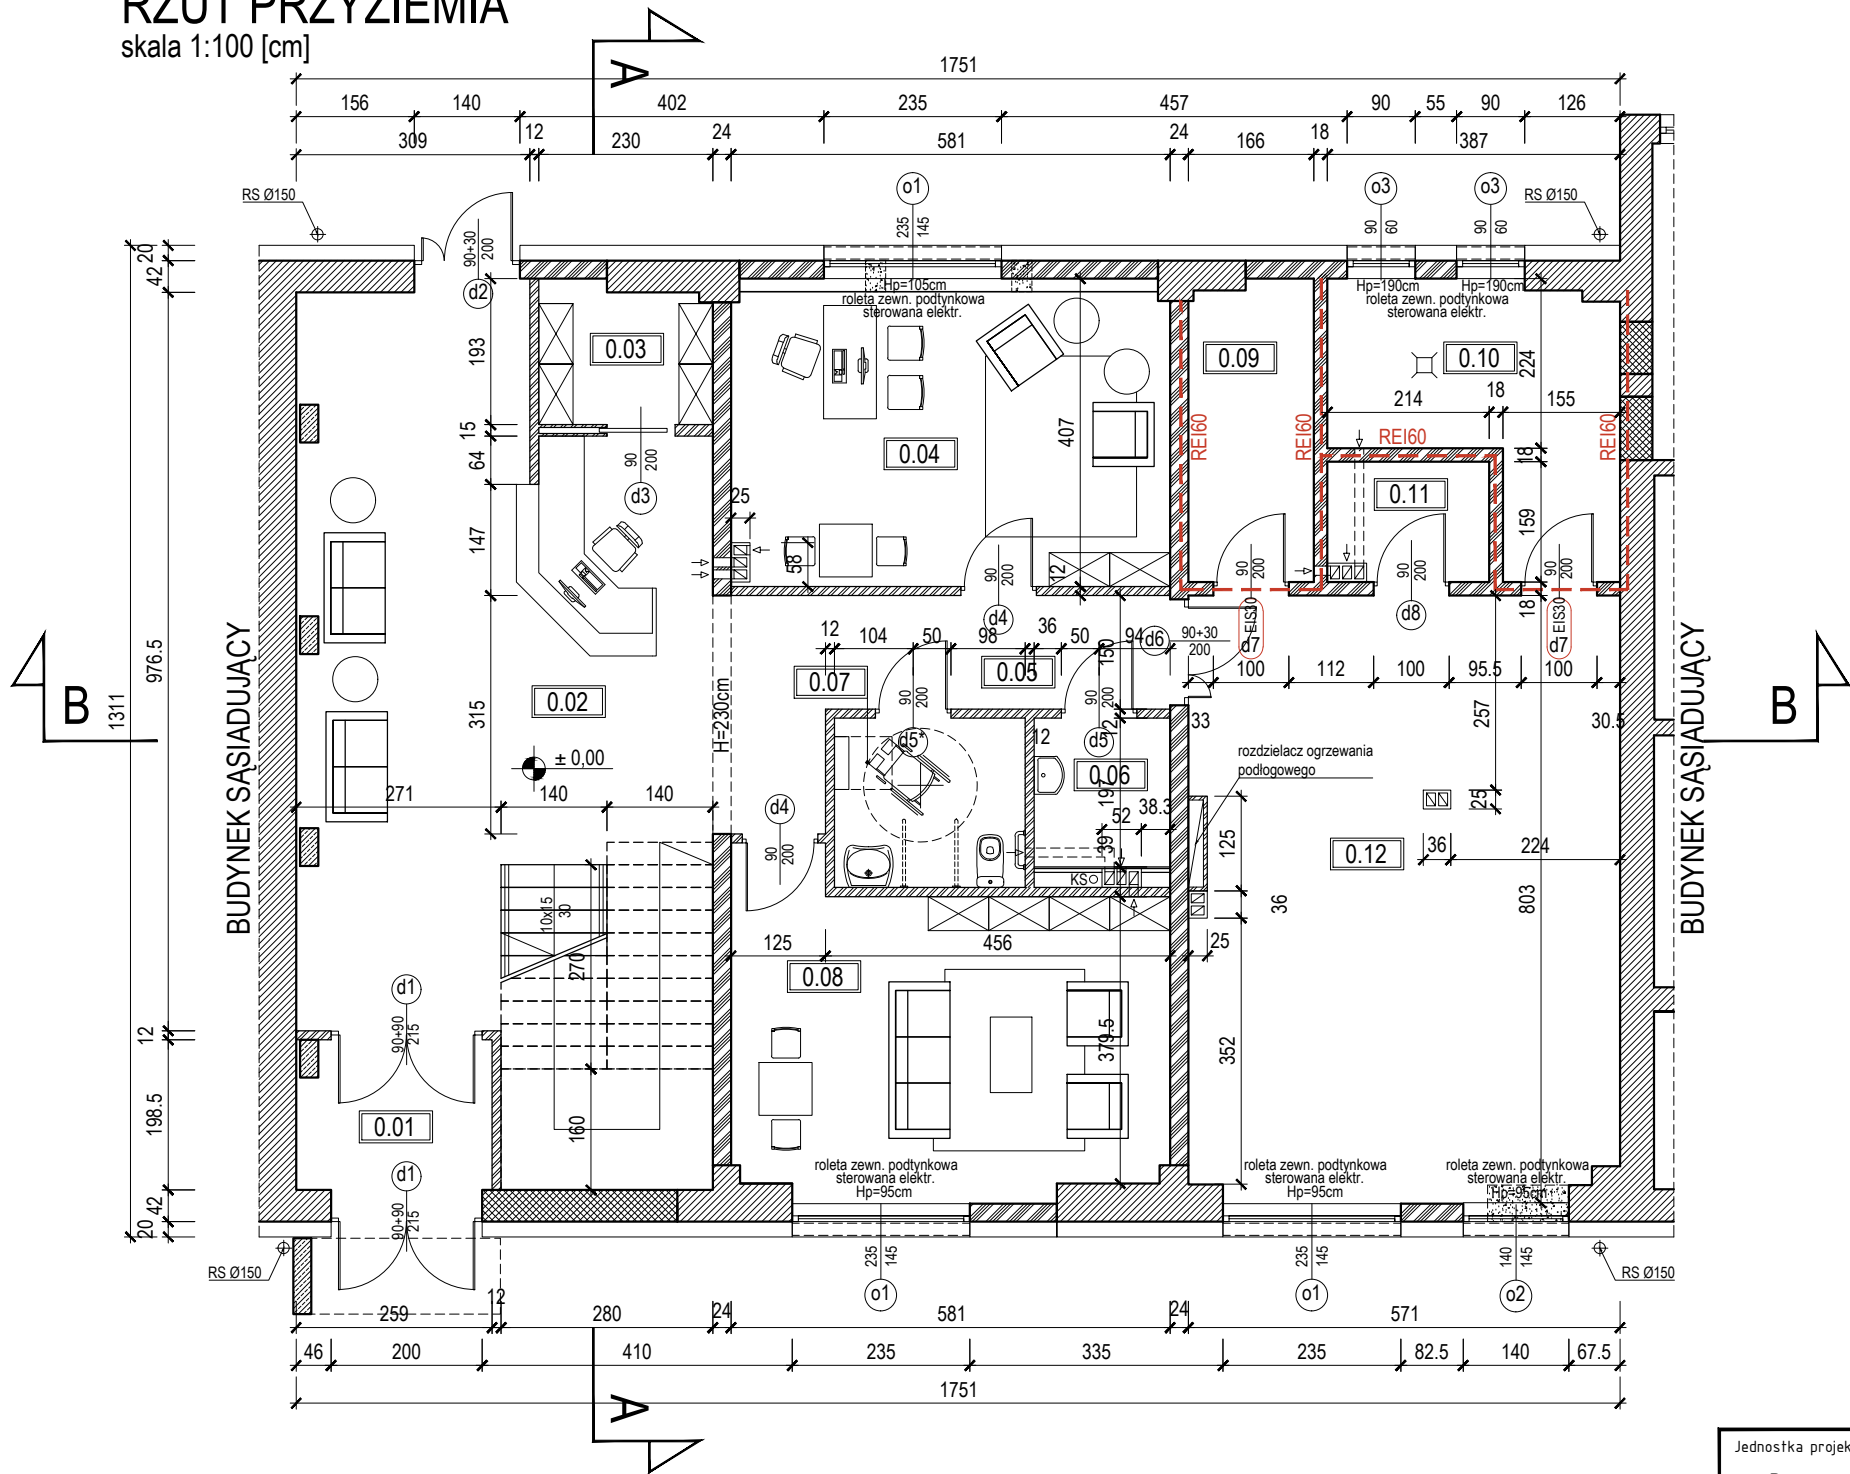

LEGENDA:	
	istniejące ściany murowane
	projektowane zamurowania
	projektowane rozbiórki
	projektowane ściany murowane z bloczków silikatowych
	projektowane ściany z płyt gipsowo-włóknowych na stelażu alum. 75mm, płytowanie od strony pomieszczeń 15+15mm, od korytarza 15mm izolacyjność akustyczna Rw=59, system np. Farmacell 1S14 gr.120mm
	wydzielenie pożarowe

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

PARTER	nr	nazwa pomieszczenia	A [m²]	H [m]	rodzaj sufitu	wykończenie ścian	wykończenie posadzki
	0.01	WIATROŁAP	4,81	2,75	tynk malowany na biało	farba lateksowa zmywalna	plytki gresowe
	0.02	KOMUNIKACJA	54,40	2,75	tynk malowany na biało	farba lateksowa zmywalna	plytki gresowe
	0.03	POM. POMOCNICZE	4,00	2,75	sufit podwieszony g-k	farba lateksowa zmywalna	plytki gresowe
	0.04	GABINET TERAPII	23,06	2,75	tynk malowany na biało	farba lateksowa zmywalna	wykładzina obiektowa PCV
	0.05	KOMUNIKACJA	11,17	2,75	tynk malowany na biało	farba lateksowa zmywalna	plytki gresowe
	0.06	POM. PORZĄDKOWE	3,40	2,50	sufit podwieszony g-k	wodoodporna winylowa okładzina ścienna do H +2,0m	wykładzina obiektowa PCV antypoślizgowa
	0.07	TOALETA	5,45	2,50	sufit podwieszony g-k	wodoodporna winylowa okładzina ścienna do H +2,0m	wykładzina obiektowa PCV antypoślizgowa
	0.08	GABINET TERAPII	23,22	2,75	tynk malowany na biało	farba lateksowa zmywalna	wykładzina obiektowa PCV
	0.09	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	6,30	2,75	tynk malowany na biało	farba lateksowa zmywalna	plytki gresowe
	0.10	POM. TECHNICZNE	10,84	2,75	tynk malowany na biało	plytki ceramiczne do H+2,0m	plytki gresowe
	0.11	POM. POMOCNICZE	3,12	2,75	tynk malowany na biało	farba lateksowa zmywalna	wykładzina obiektowa PCV
	0.12	MAGAZYN	44,94	2,75	tynk malowany na biało	farba lateksowa zmywalna	jastrych cementowy
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KONDYGNACJI NETTO			194,71				

Jednostka projektowa  
Pracownia RUKA projekt sp. z o.o.  
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5

**PRACOWNIA  
RUKA PROJEKT**

Nazwa i adres inwestycji  
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hali przemysłowej na placówkę zdrowia w Legnickim Polu  
59-241 Legnickie Pole, dz. nr 89/16

Nazwa i adres inwestora  
Gmina Legnickie Pole  
ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole

Tytuł rysunku  
**RZUT PRZYZIEMIA**

Projektował mgr inż. arch. Małgorzata Matynia	Nr uprawnień 12/06/DOIA	Podpis	Specjalność ARCHITEKTONICZNA
Sprawdził mgr inż. arch. Weronika Polak	Nr uprawnień 30/DSOKK/2016	Podpis	Specjalność ARCHITEKTONICZNA
Stadium P.T.	Data 01.03.2022	Branża ARCHITEKTURA	Skala 1:100
		Nr rys.	01/A