


RZUT PIĘTRA

skala 1:100 [cm]

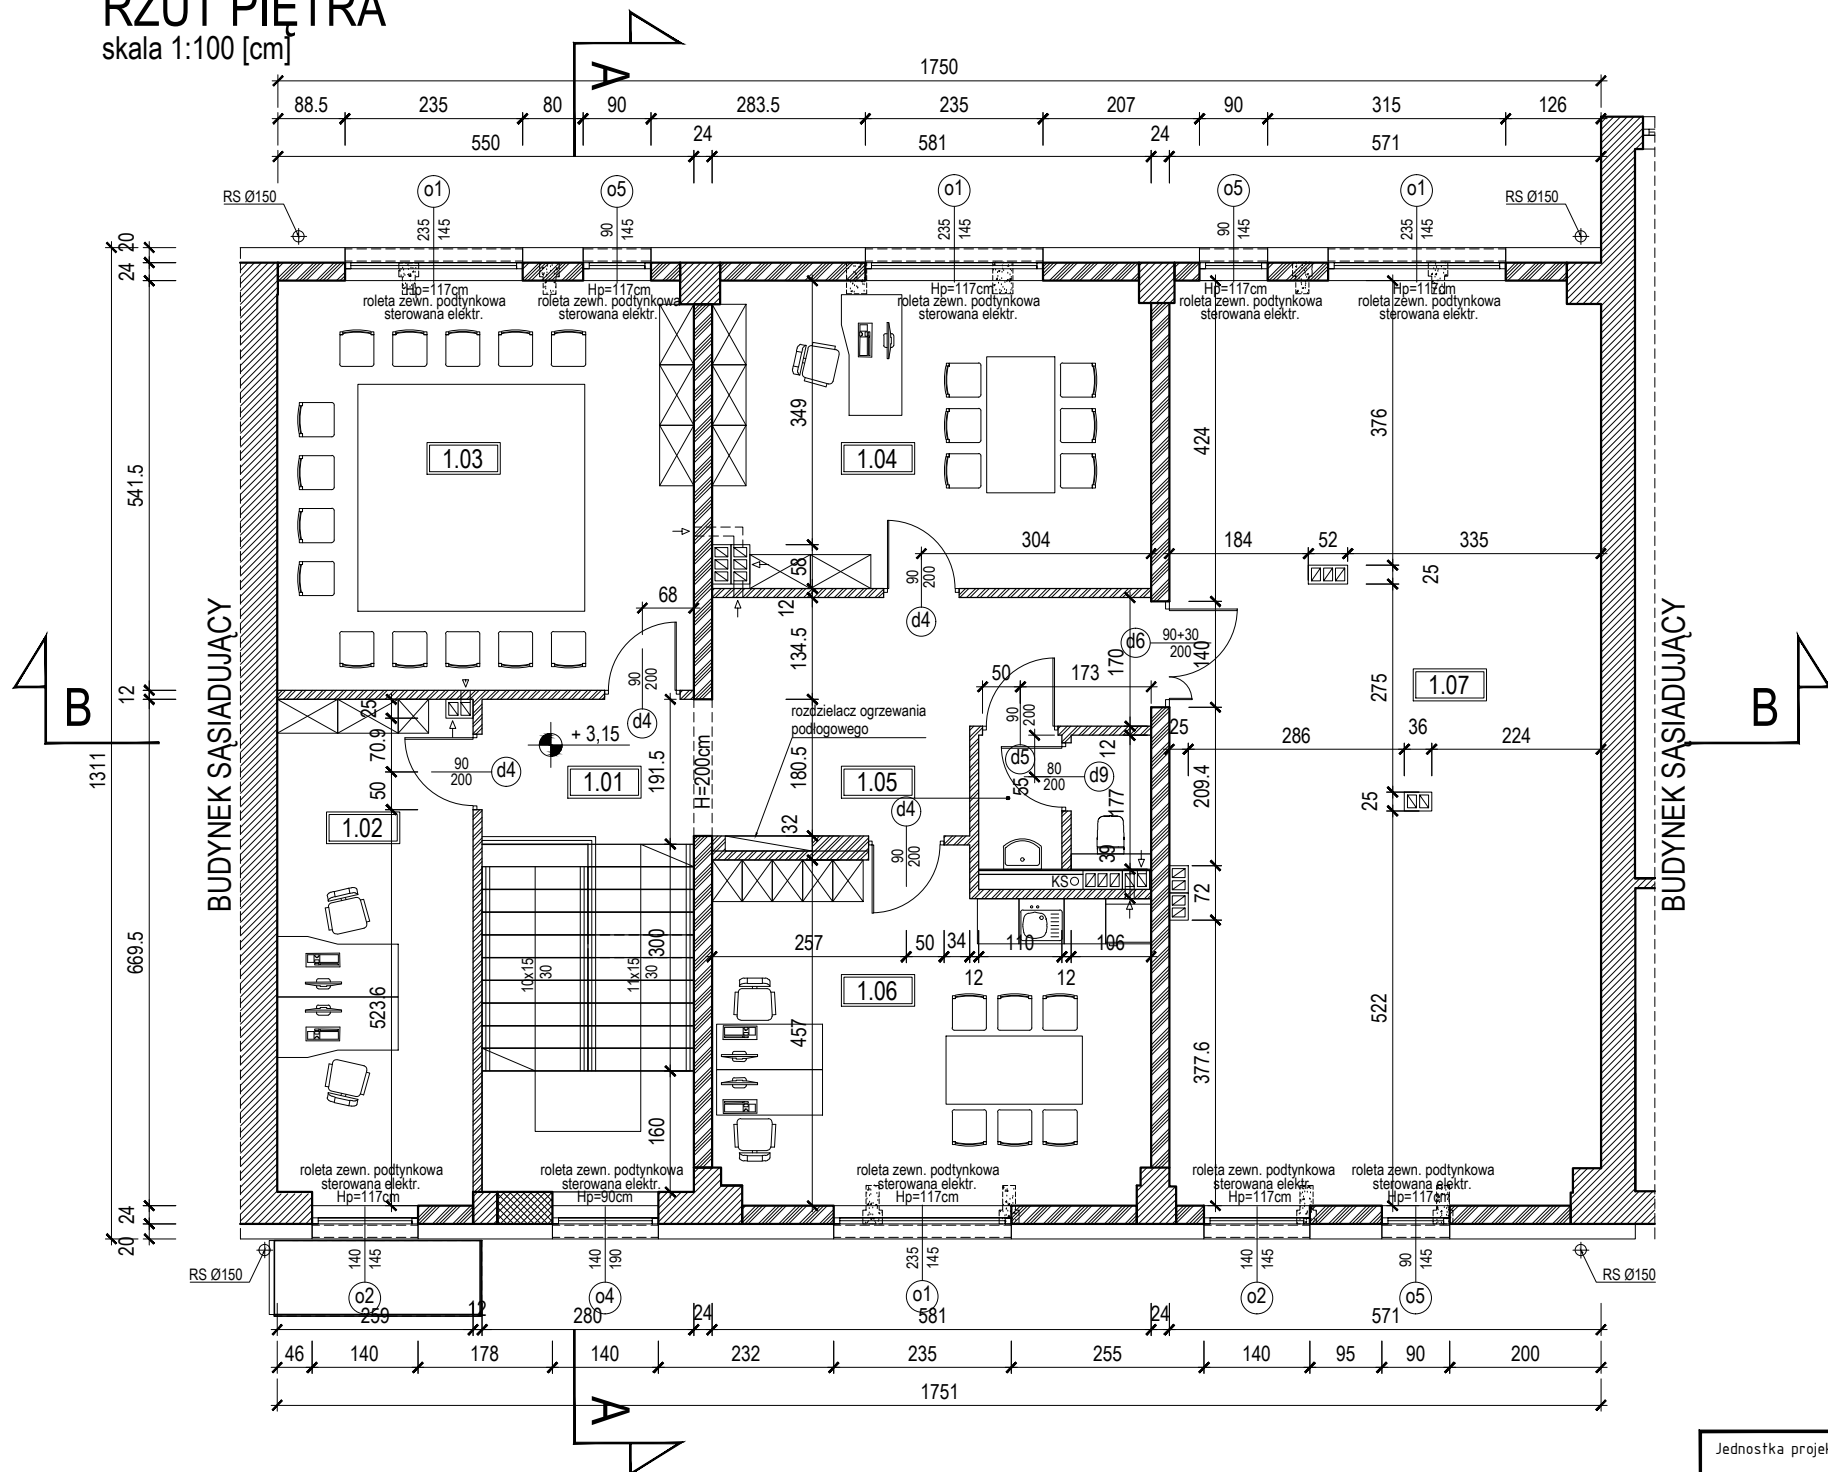

LEGENDA:	
	istniejące ściany murowane
	projektowane zamurowania
	projektowane rozbiórki
	projektowane ściany murowane z bloczków silikatowych
	projektowane ściany z płyt gipsowo-włóknowych na stelażu alum. 75mm, płytowanie od strony pomieszczeń 15+15mm, od korytarza 15mm izolacyjność akustyczna Rw=59, system np. Farmacell 1S14 gr.120mm
	wydzielenie pożarowe

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

	nr	nazwa pomieszczenia	A [m²]	H [m]	rodzaj sufitu	wykończenie ścian	wykończenie posadzki
PIĘTRO	1.01	KOMUNIKACJA	19,83	2,80	sufit podwieszony g-k	farba lateksowa zmywalna	płytki gresowe
	1.02	BIURO ADMINISTRACJI	16,79	2,80	sufit podwieszony g-k	farba lateksowa zmywalna	wykładzina obiektowa PCV
	1.03	SALA SZKOLENIOWA	29,36	2,80	sufit podwieszony g-k	farba lateksowa zmywalna	wykładzina obiektowa PCV
	1.04	BIURO ADMINISTRACJI	22,92	2,80	sufit podwieszony g-k	farba lateksowa zmywalna	wykładzina obiektowa PCV
	1.05	TOALETA	3,74	2,50	sufit podwieszony g-k	wodoodporna winylowa okładzina ścienna do H +2,0m	wykładzina obiektowa PCV antypoślizgowa
	1.06	POKÓJ PSYCHOLOGÓW	25,37	2,80	sufit podwieszony g-k	farba lateksowa zmywalna	wykładzina obiektowa PCV
	1.07	PODDASZE NIEUŻYTKOWE	68,57	2,80	sufit podwieszony g-k	tynk malowany na bialo	jastrych cementowy
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KONDYGNACJI NETTO			186,58				

Jednostka projektowa

Pracownia RUKA projekt sp. z o.o.  
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5

PRACOWNIA  
RUKA PROJEKT

Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hali przemysłowej na placówkę zdrowia w Legnickim Polu  
59-241 Legnickie Pole, dz. nr 89/16

Nazwa i adres inwestora

Gmina Legnickie Pole  
ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole

Tytuł rysunku

RZUT PIĘTRA

Projektował		Nr uprawnień	Podpis	Specjalność
mgr inż. arch. Matgorzata Matynia		12/06/DOIA		ARCHITEKTONICZNA
Sprawdził		Nr uprawnień	Podpis	Specjalność
mgr inż. arch. Weronika Polak		30/DSOKK/2016		ARCHITEKTONICZNA
Stadium	Data	Branża	Skala	Nr rys.
P.T.	01.03.2022	ARCHITEKTURA	1:100	02/A